


PALET LOGÍSTICO RBP

800X600 | SEMI-LISO | 3 PATINES

. Referencia sujeta a cantidad mínima. En caso de interés, consulta a nuestro equipo



- 100% RECICLABLE
- PRODUCTOS REUTILIZABLES ⁽¹⁾
- COMPROMISO CERO RESIDUOS

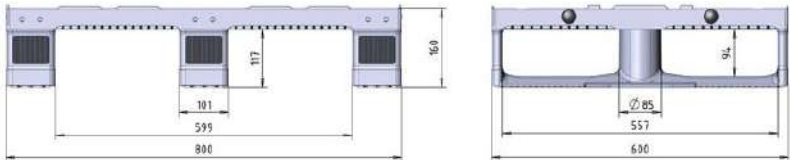

DATOS TÉCNICOS						
Dimensiones ⁽²⁾	Peso	Material	Carga estática ⁽³⁾	Carga dinámica ⁽⁴⁾	Carga en rack ⁽⁵⁾	Ud. embalaje (estándar)
800x600x160 mm	9,1 kg (+ / - 4%)	PP reciclado	2000 kg	1000 kg	600 kg	32 uds

CARACTERÍSTICAS							
Tipo	Soporte	Modelo	Color estándar	Altura perímetro	Temperatura de uso	Nº entradas transpaleta	Nº entradas carretilla
Apilable	3 Patines	Semi-liso	Antracita	6 mm	-20 a +40 °C	4	4

DATOS LOGÍSTICOS (CAMIÓN)			DATOS LOGÍSTICOS (CONTENEDOR MARÍTIMO)	
TRAILER	MEGA	JUMBO	40"HC	45"HCPW
1056 uds	1188 uds	1368 uds	750 uds	1056 uds

OPCIONES ⁽⁶⁾				
Sin perímetro	Bandas antideslizantes	Otro color	RFID	Personalización (consultar)

(1) Palet (o caja) concebida y diseñada para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, para ser reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado.
(2) Tolerancias dimensionales(mm): Media paleta (longitud ,anchura) ±4 mm y en altura ±2 mm
(3) Carga estática: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal a una temperatura aproximada de 20°C.
(4) Carga dinámica: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.
(5) Carga en rack o estantería: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.
(6) Consultar cantidades mínimas.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia, en casos prácticos, y pruebas de carga según ISO 8611. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.
Recomendamos probar el pallet antes de su uso.

RBPI-ES-04-052025