




- 

100% RECICLABLE
- 

PRODUCTOS REUTILIZABLES ⁽¹⁾
- 

COMPROMISO CERO RESIDUOS

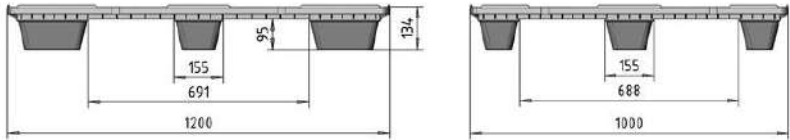

DATOS TÉCNICOS						
Dimensiones ⁽²⁾	Peso	Material	Carga estática ⁽³⁾	Carga dinámica ⁽⁴⁾	Carga en rack ⁽⁵⁾	Ud. embalaje (estándar)
1200x1000x134mm	6,5 kg (+/- 5%)	PP o PEHD reciclado	1500 kg	850 kg	-	48 uds

CARACTERÍSTICAS							
Tipo	Soporte	Modelo	Color estándar	Altura perímetro	Temperatura de uso	Nº entradas transpaleta	Nº entradas carretilla
Encajable	9 pies	Perforado	Negro	6 mm	-20 a +40 °C	4	4

DATOS LOGÍSTICOS (CAMIÓN)			DATOS LOGÍSTICOS (CONTENEDOR MARÍTIMO)	
TRAILER	MEGA	JUMBO	40"HC	45"HCPW
1248 uds	1508 uds	1740 uds	1050 uds	1300 uds

OPCIONES ⁽⁶⁾				
Sin perímetro	Otro color	Material virgen	Tacos paso de uña	Personalización (consultar)

(1) Palet (o caja) concebida y diseñada para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, para ser reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado.

(2) Tolerancias dimensionales(mm): palet EURO e ISO (longitud ,anchura) ±6 mm y en altura ±2 mm

(3) Carga estática: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal a una temperatura aproximada de 20°C.

(4) Carga dinámica: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.

(5) Carga en rack o estantería: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.

(6) Consultar cantidades mínimas.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia, en casos prácticos, y pruebas de carga según ISO 8611. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.

Recomendamos probar el pallet antes de su uso.