

PALET HEAVY DUTY (BARIL) RGB
1200X800 | SEMI-LISO | 5 PATINES | Ø 395 MM

. Referencia sujeta a cantidad mínima. En caso de interés, consulta a nuestro equipo





100% RECICLABLE



PRODUCTOS REUTILIZABLES ⁽¹⁾



COMPROMISO CERO RESIDUOS

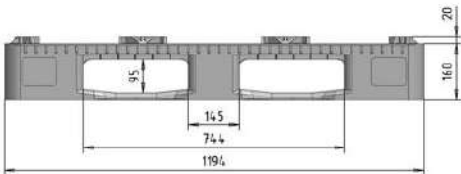

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones ⁽²⁾	Peso	Material	Carga estática ⁽³⁾	Carga dinámica ⁽⁴⁾	Carga en rack ⁽⁵⁾	Ud. embalaje (estándar)
1200x800x160 mm	17,8 kg (+ / - 3%)	PEHD reciclado	4000 kg	1000 kg	850 kg	16 uds

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Soporte	Modelo	Color estándar	Altura registro	Temperatura de uso	Nº entradas transpaleta	Nº entradas carretilla
Apilable	5 Patines	Semi-liso	Antracita	20 mm	-20 a +50 °C	4	4

DATOS LOGÍSTICOS (CAMIÓN)

TRAILER	MEGA	JUMBO
528 uds	594 uds	684 uds

DATOS LOGÍSTICOS (CONTENEDOR MARÍTIMO)

40"HC	45"HCPW
400 uds	528 uds

OPCIONES ⁽⁶⁾

Otro color	Tacos antideslizantes	Tacos paso de uñas	Personalización (consultar)
------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------

(1) Palet (o caja) concebida y diseñada para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, para ser reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado.
(2) Tolerancias dimensionales(mm): Palet EURO e ISO (longitud ,anchura) ±6 mm y en altura ±2 mm
(3) Carga estática: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal a una temperatura aproximada de 20°C.
(4) Carga dinámica: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.
(5) Carga en rack o estantería: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el pallet apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.
(6) Consultar cantidades mínimas.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia, en casos prácticos, y pruebas de carga según ISO 8611. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.
Recomendamos probar el pallet antes de su uso.