







100% RECICLABLE



PRODUCTOS REUTILIZABLES ⁽¹⁾




COMPROMISO CERO RESIDUOS

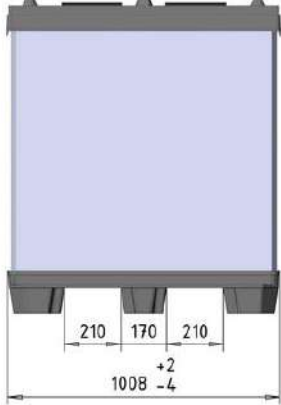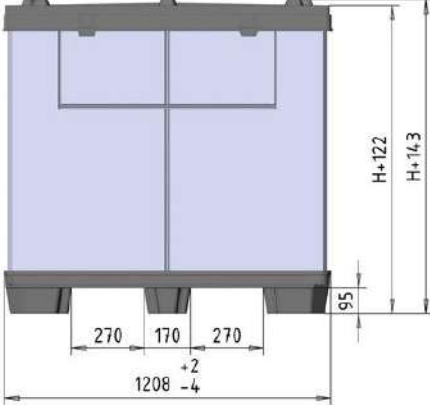

DIMENSIONES (H = altura faja)			FAJA		
Dimensiones externas	Dimensiones internas estándar	Dimensiones internas sándwich	Espesor estándar	Gramaje estándar	Altura
1200 x 1000 x (H+140) mm	1160 X 960 X (H-70) mm	1145 X 945 X (H-70) mm	10 mm	3000 g/m²	<1580 mm

PESO				MATERIAL		UNIDAD DE EMBALAJE (estándar)		
Pallet	Tapa	Patines	Faja	Pallets, tapas y patines	Fajas	Pallets y tapas	Fajas	Patines
13,3 kg (+/- 3%)	8,3 kg (+/- 3%)	3,4 kg (+/- 3%)	Según dimensión y gramaje	PP reciclado	PP virgen (o PP reciclado)	18 + 18 uds	25 uds (en Z) 40 uds (en M)	60 uds

Entrega estándar

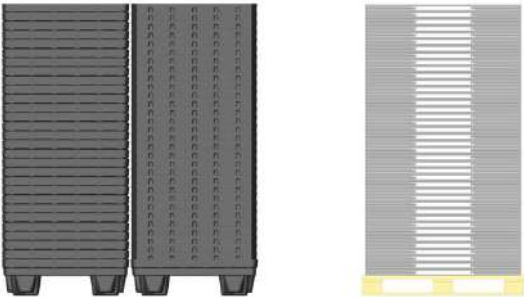


CARACTERÍSTICAS						
Tipo	Soporte	Color estándar (pallets, tapas y patines)	Color estándar (faja)	Temperatura de uso	Nº entradas transpaleta	Nº entradas carretilla
Encajable	9 pies / 3 patines	Antracita	Gris claro	-10 a +40 °C	4	4

CARGAS (con gramaje estándar)			
Carga estática ⁽³⁾	Carga dinámica ⁽⁴⁾	Capacidad rack ⁽⁵⁾	Capacidad de carga estática apilado
400 kg	800 kg	400 kg (con patines)	Ver dibujo




Capacidad de carga estática apilado



Escenarios de apilado

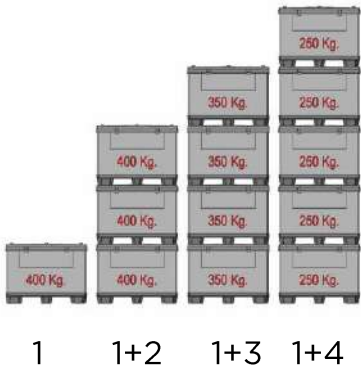

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE RETORNO (*)

Sistema estándar		Sistema sándwich	
Retorno estándar	Retorno (bulto pallet + tapa + faja)	Detalle sándwich	Apilado sándwich (con fajín)
	 Retorno en vacío : 12 BOXES 11 fajas plegadas dentro del box. Ratio = 1:4 (cargado con 1+2) 1:6 (cargado con 1+1)		 Retorno en vacío : 8 BOXES 1 faja plegada dentro del box. Ratio = 3 : 8 (cargado con 1+2) 1:4 (cargado con 1+1)

* Ejemplo gráfico con box 1200x800 válido también para box 800x600

DATOS LOGÍSTICOS (CAMIÓN) (**)			DATOS LOGÍSTICOS (CONTENEDOR MARÍTIMO) (**)	
TRAILER	MEGA	JUMBO	40"HC	45"HCPW
468 uds	520 uds	600 uds	420 uds	520 uds

** Solo pallets y tapas. En otro caso, consultar.

OPCIONES ⁽⁶⁾

Patines sobre rodillo (rack) altura +20mm	Asas en las tapas	Calidad ESD (pallets y tapas)	Ventana en la faja	Porta documentos	Sistema sándwich (con faja corta 160mm)	Gramajes de faja: 2000, 2500, 3000, 3500 y 4000 gr/m ²	Personalización (consultar)
---	-------------------	-------------------------------	--------------------	------------------	---	---	-----------------------------

(1) Contenedor concebido y diseñado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, para ser reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado.
(2) Tolerancias dimensionales(mm): MEDIDAS (largo, ancho) tomadas en las esquinas y base del ala perimetral del palet.
(3) Carga estática: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el contenedor cuando está apoyado sobre una superficie rígida, totalmente plana y horizontal a una temperatura aproximada de 20°C.
(4) Carga dinámica: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el contenedor cuando se transporta y manipula sobre las horquillas de una carretilla o transpaleta convencionales, a una temperatura aproximada de 20°C.
(5) Carga en rack o estantería: Carga uniformemente distribuida capaz de soportar el contenedor apoyado por los dos laterales de su lado corto en estantería estándar, a una temperatura aproximada de 20°C.
(6) Consultar cantidades mínimas.

Los valores indicados son orientativos y están basados en la experiencia, en casos prácticos, y pruebas de carga según ISO 8611. Cualquier deterioro o distintas condiciones de método de carga, temperatura o almacenamiento pueden hacer que estos datos varíen. Nos reservamos el derecho a modificar cualquier información aquí aportada sin previa notificación.
Recomendamos probar el pallet antes de su uso.